

Pflegemittel für die Unterhaltspflege

UFI: UWNS-723D-600Y-S4M7

Beschreibung

Schützendes Pflegemittel für die Einpflege nach der Verlegung und Unterhaltspflege geölter Holzoberflächen im Innenbereich. Die enthaltenen natürlichen Öle, Harze und Wachse intensivieren die Farbwirkung des Holzes und machen es widerstandsfähiger gegen Flecken und Verschmutzungen.


Vorbereitung

Die Holzoberfläche vor Anwendung gründlich reinigen (Empfehlung: Wood Soap, bei starker Verschmutzung Wood Soap Intensive). Wichtig: stellen Sie vor dem Auftragen von Wood Lotion sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken ist. Bereiche abdecken oder abkleben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anwendung

Das Produkt gut aufschütteln und mit einem Wischer oder einem Baumwolltuch (keine Mikrofaser!) gleichmäßig und dünn in Maserungsrichtung auf der Holzoberfläche verteilen. Für ein optimal gleichmäßiges Ergebnis kann das Produkt zusätzlich mit einer Sisalbürste eingearbeitet werden – entweder von Hand oder mit einer Einscheibenmaschine. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen. Dies kann abhängig von den räumlichen Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftwechsel, Fußbodenheizung, etc.) zwischen 2 und 8 Stunden dauern. Wenn zusätzlicher Glanz gewünscht wird, kann die Fläche nach der Trocknung mit einer Poliermaschine (beiges Pad oder Sisalbürste) oder von Hand mit einem Baumwolltuch oder einem beigen Polierpad auspoliert werden.

Begebar ist die Oberfläche nach wenigen Stunden, vollständig ausgehärtet nach ca. 6 Wochen. Nach dem Auftragen von Wood Lotion sollte die Oberfläche entsprechend mindestens 6 Wochen lang nicht mit Teppichen oder anderen flächigen Gegenständen abgedeckt werden, da Wood Lotion zur Aushärtung Kontakt mit Licht und Sauerstoff benötigt.

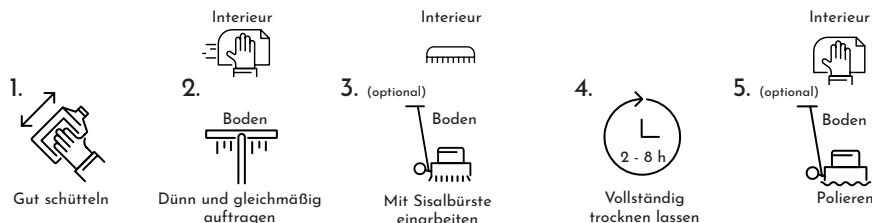

Videoanleitung



Boden:
<https://vimeo.com/782900675>



Interieur:
<https://vimeo.com/788642305>

Wichtige Hinweise

Mit Wood Lotion getränkte Tücher in feuerfesten Behältern entsorgen, es besteht Selbstentzündungsgefahr! Die Anwendung zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Das Produkt kann den Farbeindruck verändern. Auf dunklen Holzoberflächen bzw. Holzoberflächen mit dunklen Poren sollte Wood Lotion generell mit einer Sisalbürste eingearbeitet werden, da sonst nach der Trocknung helle Wachspartikel sichtbar werden können. Sollten dennoch Wachspartikel sichtbar bleiben, können diese durch Polieren oder Bürsten entfernt werden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille verwenden. Das Produkt ist nicht für lackierte Oberflächen geeignet. Ein Datenblatt für medizinisches Personal ist über die Kontaktadresse erhältlich.

Reichweite

Ca. 60 m²/L. Je nach Zustand und Saugfähigkeit der Holzoberfläche kann der tatsächliche Verbrauch abweichen.

Lagerung Entsorgung

Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdbreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Haltbarkeit

1 Jahr ab Abfülldatum

Inhaltsstoffe

Wasser, natürliche Öle und Harze, aliphatische Kohlenwasserstoffe, schwermetallfreie Trocknungsbeschleuniger

pH-Wert

5-6

Dichte

Ca. 0,9 kg/L

Art.-Nr. / Gebinde

31320 1-L-Set
31319 2,5-L-Kanister
Zudem enthält der Setartikel 31320 „Maintenance Kit“ unter anderem eine 200-ml-Flasche Wood Lotion.

Produktionsort

Deutschland

Nachbestellung



Das Produkt einfach via Webshop bestellen.
QR-Code scannen oder Link in einen Browser eingeben:
<https://www.woodwellness.com/>

**Schotten
& Hansen**

Schotten & Hansen GmbH

Adresse
August-Moralt-Str. 1,
86971 Peiting, Germany
Kontakt
T +49 8861 90 804 0
W www.schotten-hansen.com

Pflegemittel für die Unterhaltspflege

Kennzeichnung

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 289 g/l VOC.
UFI: UWNS-723D-600Y-S4M7

Gefahrenhinweise

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise

-

Gefahrgut/Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Prüfungen und Zertifikate

Speichel- und Schweißbecht nach DIN 53160-1 (Echtheitszahl -5-), DTNW Prüfbericht Nr.: Sch22/P58/22

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen unter den genannten Anwendungsbedingungen. Sie dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und stellen keine Garantie oder Gewährleistung dar. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts für die beabsichtigten Anwendungen sowie die Einhaltung rechtlicher Bestimmungen eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstehen, ist ausgeschlossen.

**Schotten
& Hansen**

Schotten & Hansen GmbH

Adresse
August-Moralt-Str. 1,
86971 Peiting, Germany
Kontakt
T +49 8861 90 804 0
W www.schotten-hansen.com